

PRODUCT:	PROJECT:	DATE:
DESCRIPTION	FEATURES	
	LOCATION: WEATHER RESISTANT POWDER COATING: DAYLIGHT SENSOR: FINISHES: DIMMABLE: 5-YEAR WARRANTY: LIGHT SOURCE:	
	SPECIFICATIONS	
	COLOR TEMPERATURE (K): WATTAGE (W): VOLTAGE (V): CRI: DIMMING: FINISHES: PRODUCT DIMENSION: D: L: W: H: RATED LIFE (Y): CONSTRUCTION: MOUNTING:	
	CERTIFICATIONS	

TECHNICAL DRAWING	Model & Size	CRI	Kelvins	Watts	LED Lumens	Delivered

NOTES: Lock Rotor current: 0.235A / 120V,60Hz

100 CFM, 1.0 SONE, Energy Star, HVI Certified 2100

100 CFM
AIRFLOW
DÉBIT D'AIR
FLUJO DE AIRE



50-60 <small>SMALL ROOM PETITE PIÈCE HABITACIÓN PEQUEÑA</small>	70-90 <small>MEDIUM ROOM PIÈCE MOYENNE HABITACIÓN MEDIANA</small>	100+ <small>LARGE ROOM GRANDE PIÈCE HABITACIÓN GRANDE</small>
--	--	--

1.0 SONE
SOUND LEVEL
NIVEAU SONORE
NIVEL DE SONIDO



0,5 <small>VERY QUIET TRÈS SILENCIEUX MUY SILENCIOSO</small>	1,0 <small>QUIET SILENCIEUX SILENCIOSO</small>	3,0 <small>STANDARD LA NORME ESTÁNDAR</small>
---	---	--

SUITABLE FOR ROOMS UP TO
CONVIENT POUR UNE PIÈCE JUSQU'À
ADECUADO PARA UNA HABITACIÓN DE HASTA

9.29 M² / 100 FT²




ENERGY STAR

HVI 2100 CERTIFIED

Artika reserves the right to modify its products from time to time as part of our continuous improvement program.

Service & products for professionals. **+1-866-661-9606 opt. 2**
 Service & produits pour professionnels. pro@artika.com
 Servicio & productos para profesionales. www.artika.com/pro



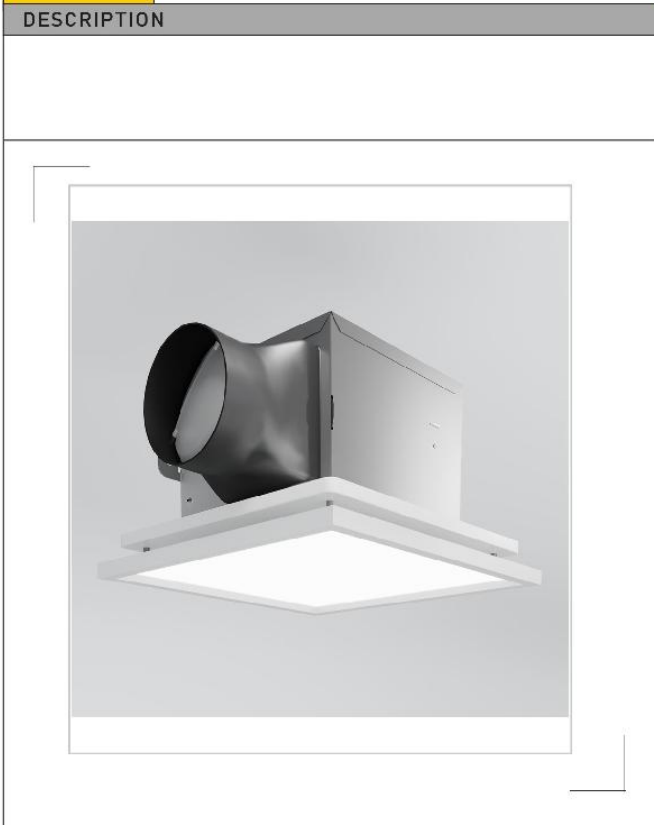

CARACTERISTIQUES


EMPLACEMENT:	HUMIDE
REVÊTEMENT EN POWDRE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES :	N / A
CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR :	N / A
FINITIONS :	BLANC
VARIABLE :	OUI
GARANTIE DE 5 ANS :	OUI
SOURCE DE LUMIÈRE:	LED INTÉGRÉE

CARACTÉRISTIQUES

DE COULEUR 4000K (K) :	TEMPÉRATURE
PUISSANCE (W):	12W
TENSION (V) :	120V
IRC:	80+
ATTÉNUATION:	TRIAC TBE (100-20%)
FINITIONS :	BLANC
DIMENSIONS DU PRODUIT : D:	L : 11,8" L : 11,8" H : 7,24"
DURÉE DE VIE NOMINALE (Y) :	50 000 heures
CONSTRUCTION:	ALUMINIUM
MONTAGE:	MONTAGE AU PLAFOND

CERTIFICATIONS

DESSIN TECHNIQUE

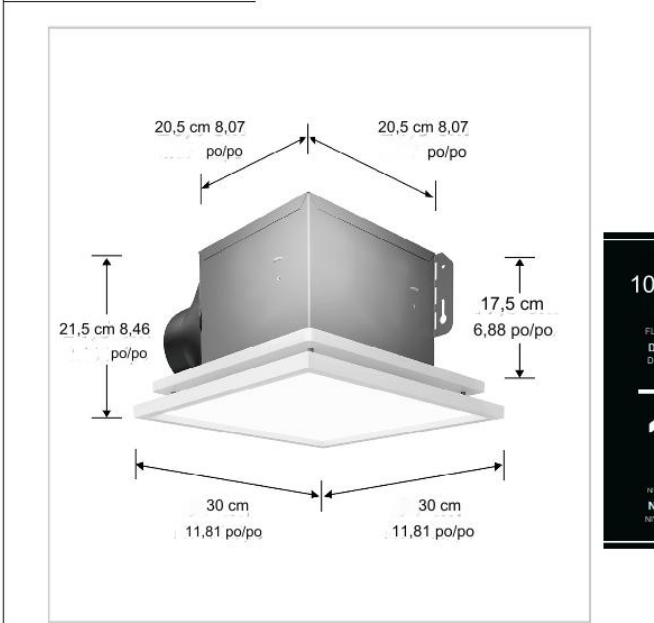

Modèle et taille	Kelvins	Watts	Lumens LED	Livré
FAB-BRLU-C1	80+	4000K	12W	N / A

REMARQUES : Courant du rotor verrouillé : 0,235 A / 120 V, 60 Hz

CONVIENT AUX PIÈCES JUSQU'À 9,29 M². 100 PI² 100 CFM, 1,0 SONE, Energy Star, certifié HVI 2100

<p>100 PCM</p> <p>FLUX D'AIR DÉBIT D'AIR DÉBIT D'AIR</p> <p>50-60 PETITE PIÈCE PETITE CHARGES</p> <p>70-90 Moyenne charge</p> <p>100+ GRANDE PIÈCE GRANDE CHARGES</p>	<p>CONVIENT POUR UNE PIÈCE JUSQU'À ADECUADO PARA UNA HABITACIÓN DE HASTA</p> <p>9,29 m²/100 pi²</p>
<p>1.0 SONE</p> <p>NIVEAU SONORE NIVEAU SONORE NIVEAU SONORE</p> <p>0,5 TRÈS SILENCIEUX MUY SILENCIOSO</p> <p>1,0 SILENCIEUX SILENCIOSO</p> <p>3,0 ESTRUYENDO</p>	<p>100% ÉNERGIE ÉCONOMISÉE</p> <p>energy star</p> <p>HVI 2100 AGREÉ</p>



Artika se réserve le droit de modifier ses produits de temps à autre dans le cadre de notre programme d'amélioration continue.

Service & produits pour professionnels. +1-866-661-9606 option 2
 Service & produits pour professionnels. pro@artika.com
 Service & produits pour les professionnels. www.artika.com/pro

