

PRODUCT:	PROJECT:	DATE:
DESCRIPTION	FEATURES	
	LOCATION: WEATHER RESISTANT POWDER COATING: DAYLIGHT SENSOR: FINISHES: DIMMABLE: 5-YEAR WARRANTY: LIGHT SOURCE:	
	SPECIFICATIONS	
	COLOR TEMPERATURE (K): WATTAGE (W): VOLTAGE (V): CRI: DIMMING: FINISHES: PRODUCT DIMENSION: D: L: W: H: RATED LIFE (Y): CONSTRUCTION: MOUNTING:	
	CERTIFICATIONS	

TECHNICAL DRAWING	Model & Size	CRI	Kelvins	Watts	LED Lumens	Delivered

NOTES: Lock Rotor current: 0.235A / 120V,60Hz

100 CFM, 1.0 SONE, Energy Star, HVI Certified 2100

100 CFM

AIRFLOW
DÉBIT D'AIR
FLUJO DE AIRE



50-60	70-90	100+
SMALL ROOM PETITE PIÈCE HABITACIÓN PEQUEÑA	MEDIUM ROOM PIÈCE MOYENNE HABITACIÓN MEDIANA	LARGE ROOM GRANDE PIÈCE HABITACIÓN GRANDE

1.0 SONE

SOUND LEVEL
NIVEAU SONORE
NIVEL DE SONIDO



0,5	1,0	3,0
VERY QUIET TRÈS SILENCIEUX MUY SILENCIOSO	QUIET SILENCIEUX SILENCIOSO	STANDARD LA NORME ESTÁNDAR

SUITABLE FOR ROOMS UP TO
CONVIENT POUR UNE PIÈCE JUSQU'À
ADECUADO PARA UNA HABITACIÓN DE HASTA

9.29 M² / 100 FT²





Artika reserves the right to modify its products from time to time as part of our continuous improvement program.


Service & products for professionals.
Service & produits pour professionnels.
Servicio & productos para profesionales.

+1-866-661-9606 opt. 2
pro@artika.com
www.artika.com/pro




JA8 T24
COMPLIANT





SWITCH WITH CAP INCLUDED: TIMER AND HUMIDITY SENSOR
INTERRUPTEUR AVEC COUVERCLE INCLUS: MINUTEUR ET CAPTEUR D'HUMIDITÉ
INTERRUPTOR CON TAPA INCLUIDO: TEMPORIZADOR Y SENSOR DE HUMEDAD

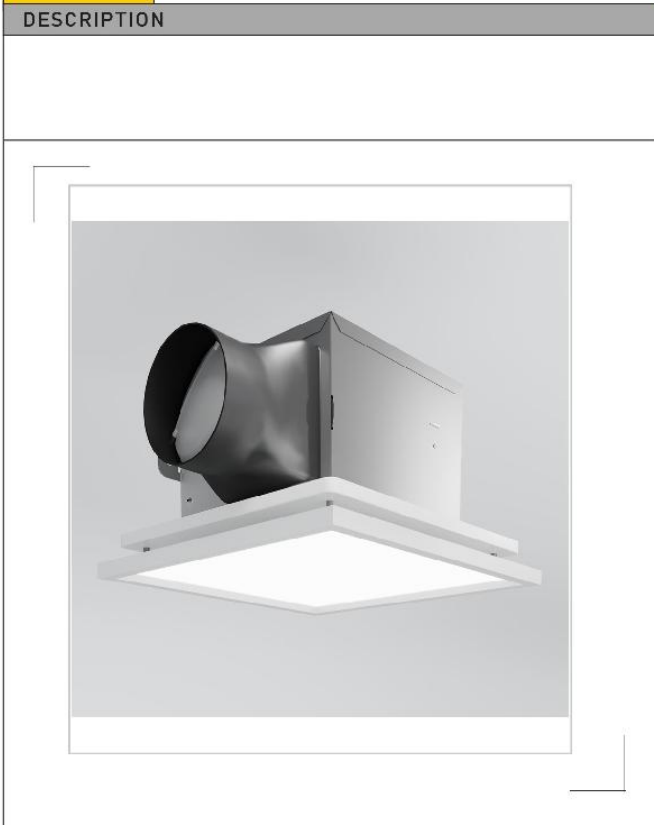

CARACTÉRISTIQUES


EMPLACEMENT:	HUMIDE
REVÊTEMENT EN POWDRE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES :	N / A
CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR :	N / A
FINITIONS :	BLANC
VARIABLE :	OUI
GARANTIE DE 5 ANS :	OUI
SOURCE DE LUMIÈRE:	LED INTÉGRÉE

CARACTÉRISTIQUES

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) :	27 000-30 000-35 000-40 000-50 000
PUISSANCE (W):	12W
TENSION (V) :	120V
IRC:	90
ATTÉNUATION:	TRIAC TBE (100-20%)
FINITIONS :	BLANC
DIMENSIONS DU PRODUIT : D: [REDACTED] L : 11,8" L : 11,8" H : 7,24"	
DURÉE DE VIE NOMINALE (Y) :	50 000 heures
CONSTRUCTION:	ALUMINIUM
MONTAGE:	MONTAGE AU PLAFOND

CERTIFICATIONS

DESSIN TECHNIQUE

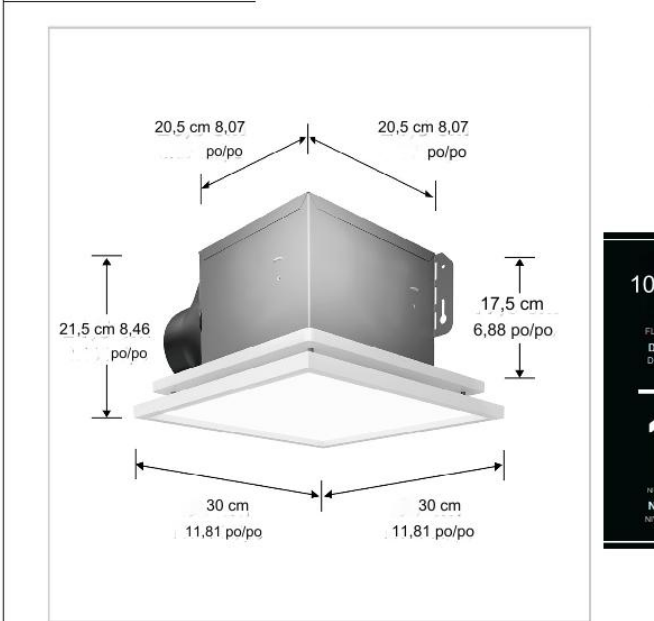

Modèle et taille	IRC	Kelvins	Watts	Lumens LED	Livré
FAB-BRLU5C-J	90	5CCT	12W	N / A	1000L

REMARQUES : Courant du rotor verrouillé : 0,235 A / 120 V, 60 Hz

CONVIENT AUX PIÈCES JUSQU'À 9,29 M². 100 PI² 100 CFM, 1,0 SONE, Energy Star, certifié HVI 2100

<p>100 PCM</p> <p>FLUX D'AIR DÉBIT D'AIR DÉBIT D'AIR</p> <p>50-60 PETITE PIÈCE PETITE CHAMBRE</p> <p>70-90 PIÈCE MOYENNE CHAMBRE MOYENNE</p> <p>100+ GRANDE PIÈCE GRANDE CHAMBRE</p>	<p>CONVIENT POUR UNE PIÈCE JUSQU'À ADECUADO PARA UNA HABITACION DE HASTA</p> <p>9,29 m²/100 pi²</p>
<p>1.0 SONE</p> <p>NIVEAU SONORE NIVEAU SONORE NIVEAU SONORE</p> <p>0,5 TRÈS SILENCIEUX VERY SILENT</p> <p>1,0 SILENCIEUX QUIET</p> <p>3,0 STANDARD</p>	<p>énergie</p> <p>ENERGY STAR</p> <p>2100 WHI AGREE</p>

Artika se réserve le droit de modifier ses produits de temps à autre dans le cadre de notre programme d'amélioration continue.

Service & produits pour professionnels. +1-866-661-9606 option 2
 Service & produits pour professionnels. pro@artika.com
 Service & produits pour les professionnels. www.artika.com/pro

