


PRODUIT:	PDT-FL-BL10TE10-J (pendentif en silex 3CCT Pro)	PROJET:		DATE :	2023
----------	---	---------	--	--------	------

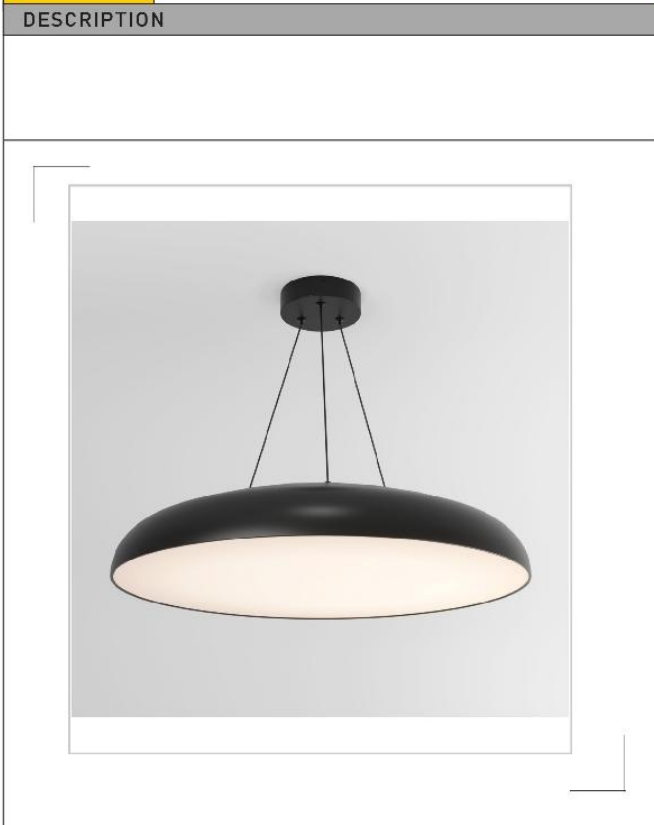

CARACTÉRISTIQUES

INDICE DE PROTECTION:	N/A (ENDROIT HUMIDE)
REVÊTEMENT EN POUDRE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES :	N/A
CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR :	N / A
FINITIONS :	NOIR MAT
VARIABLE :	OUI (100-10%)
GARANTIE DE 5 ANS :	OUI
SOURCE DE LUMIÈRE :	LED INTÉGRÉE

CARACTÉRISTIQUES

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) :	3000 - 4000 - 5000 K
PUISSANCE (W):	37W
TENSION (V) :	120V
IRC:	90+
ATTÉNUATION:	VLE/TRIAC (100-10%)
FINITIONS:	NOIR MAT
DIMENSIONS DU PRODUIT : D: [REDACTED] L: 24" H: 77"	
DURÉE DE VIE NOMINALE (H):	50 000 HEURES
CONSTRUCTION:	Acier, plastique givré
MONTAGE:	KIT CÂBLÉ INCLUS

CERTIFICATIONS

DESSIN TECHNIQUE



Modèle et taille	IRC	Kelvins	Watts	Lumens LED	Livré
PDT-FL-BL10TE10-J	90+	3-4-5K	37	N / A	2800lm

REMARQUES :

Conforme à la norme JA8 (Titre 24), certifié ETL, commutateur CCT



Artika se réserve le droit de modifier ses produits de temps à autre dans le cadre de notre programme d'amélioration continue.

Service et produits pour professionnels. +1-866-661-9606 opt. 2
 Service & produits pour professionnels. pro@artika.com
 Service & produits pour les professionnels. www.artika.com/pro

