

CARACTÉRISTIQUES


EMPLACEMENT:	HUMIDE
POUDRE RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES :	N / A
REVÊTEMENT : CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR :	N / A
FINITIONS :	Noir mat
VARIABLE :	Oui (100%-10%)
GARANTIE DE 5 ANS :	Oui
SOURCE DE LUMIÈRE:	DIRIGÉ

CARACTÉRISTIQUES

DE COULEUR 3000K (K) :	TEMPÉRATURE
PUISSANCE (W):	13W
TENSION (V) :	120V
IRC:	90+
ATTÉNUATION:	VLE/TRIAC (100-10)
FINITIONS:	Noir, Blanc
DIMENSIONS DU PRODUIT : D:	L : 31,5" L : 6,1" Hauteur : 8,46"
DURÉE DE VIE NOMINALE (Y):	50 000
CONSTRUCTION :	Acier
MONTAGE:	Montage au plafond

CERTIFICATIONS

DESSIN TECHNIQUE

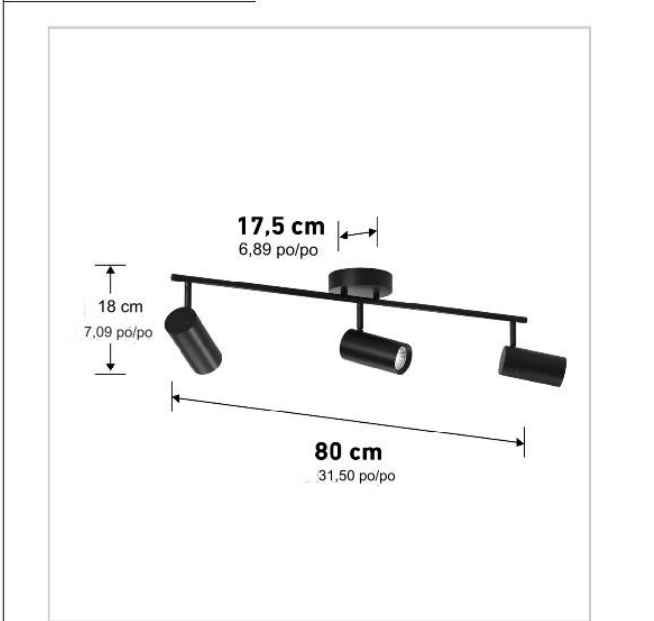

Modèle et taille	Kelvins	Watts	Lumens LED	Livré
3 Tête 90+ 3000 13	3000	13		950 lm

REMARQUES

Conforme JA8 (Titre 24), certifié ETL, faisceau intermédiaire



Artika se réserve le droit de modifier ses produits de temps à autre dans le cadre de notre programme d'amélioration continue.

Service et produits pour professionnels. +1-866-661-9606 opt. 2
 Service & produits pour professionnels. pro@artika.com
 Service & produits pour les professionnels. www.artika.com/pro

